




**Автомобиль-тягач седельный 4x2 МАЗ-54402К экологического уровня Евро-5,  
с двигателем, работающим на природном газе  
(автомобиль в исполнении на сжиженном природном газе (LNG))**

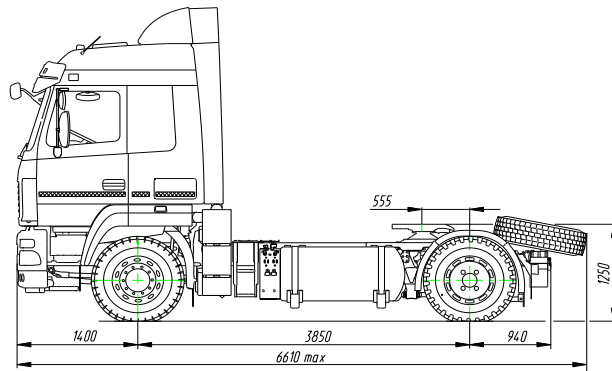

**Техническая характеристика**

Колесная формула автомобиля	4x2	
Экологический класс	Евро-5	
База автомобиля, мм	3850	
Высота ССУ, мм	1250	
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	44000	
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	18650	
Распределение полной массы:	7150	
- на переднюю ось, кг	11500	
- на задний мост, кг		
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии (с учетом водителя и пассажира), кг	8500	8600
Технически допустимая масса, приходящаяся на опорно-сцепное устройство, кг	10150	10050
Двигатель (модель, экология) / мощность, кВт	Weichai Power WP12NG400E50, экологического класса 5 / 286	
Коробка передач (модель)	ZF 16S2520TO	FG 12JS200TA
Передаточное число ведущего моста	4,2	
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости), км/ч	85+4	
Размерность шин	315 / 80 R22,5	
Кабина	<p>Большая 6431 с обновленным интерьером, двухместная, подрессоренная (пневматическая подвеска) с обтекателем и закрылками (без обтекателя и закрылок<sup>3)</sup>). Сиденья водителя и пассажира стандартные (повышенной комфортности<sup>2)</sup>), подрессоренные на пневмоподвеске.</p> <p>Стеклоподъемники дверей с электроприводом (с ручным приводом<sup>1)</sup>).</p> <p>Зеркала с электроподогревом и электроприводом (зеркала с электроподогревом<sup>1)</sup>).</p> <p>С центральным замком (без центрального замка<sup>1)</sup>).</p> <p>Шторка ветрового стекла с ручным приводом (с электроприводом<sup>2)</sup>).</p> <p>Люк. Ремни безопасности. Подголовники сидений.</p>	
Газовое оборудование	<p>Баки криогенные ф. «Chart» или ф. «СIMS».</p> <p>Расположение баллонов в межколесной базе с обеих сторон рамы, объем, производитель:</p> <p>- 688 л (405 л - с правой стороны, 283 л - с левой стороны) - ГБО ф. «СIMS»;</p> <p>- 755 л (405 л - с правой стороны, 350 л - с левой стороны) - ГБО ф. «CHART».</p> <p>Трубопроводы из нержавеющей стали.</p> <p>Газовая арматура ф. «Swagelok» или ф. «HSME».</p>	
Запас хода (расчетный), км	500 (700)	
<p><b>Дополнительное оборудование автомобиля</b> (определяется заказом): Комплект ЗИП (стандартный), комплект ЗИП (полнокомплектный)<sup>1)</sup>, противооткатные упоры (2 шт), кондиционер<sup>1)</sup>, система поддержания скорости Круиз-контроль (без системы Круиз-контроля<sup>2)</sup>), независимый жидкостной подогреватель двигателя<sup>2)</sup>, независимый воздушный отопитель кабины<sup>1)</sup>, огнетушитель, аптечка<sup>1)</sup> (входит в полнокомплектный ЗИП), знак аварийной остановки<sup>1)</sup> (входит в полнокомплектный ЗИП), домкрат - 12т (входит в стандартный ЗИП), два спальных места, подлокотники сиденья водителя<sup>1)</sup>, подлокотники сидений пассажира<sup>1)</sup>, система мониторинга<sup>1)</sup>, система экстренного реагирования ЭРА Глонасс, противосолнечный козырек<sup>1)</sup>.</p>		

1) - устанавливается по заказу, если оговорено в контракте;

2) - не устанавливается по заказу, если оговорено в контракте.